



(CHÂSSIS STANDARD)

MINIPELLE HYDRAULIQUE

Cat® 309 CR

CARACTÉRISTIQUES :

La Minipelle hydraulique 309 CR Cat® fournit une puissance et des performances maximales dans un format ultra compact pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications.

UN CONFORT SANS LIMITE

- La cabine hermétique et sous pression est équipée d'un système de climatisation amélioré, de repose-poignets réglables et d'un siège à suspension pour assurer votre confort de travail tout au long de la journée.

FACILE À UTILISER

- Les commandes sont faciles à utiliser et le moniteur nouvelle génération intuitif permet au conducteur de personnaliser ses préférences et de lire facilement les informations sur la machine.

MODE DE TRANSLATION STICK STEER

- Il est encore plus facile de se déplacer sur le chantier grâce à l'option de direction de bras Cat. Passez facilement des commandes de translation traditionnelles avec leviers et pédales aux commandes par manipulateur par simple pression sur un bouton. Des efforts moindres et une meilleure maîtrise sont à portée de main !

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS UN FORMAT ULTRA COMPACT

- Performances accrues et multifonctionnelles, de levage, de pivotement, de translation pour travailler plus efficacement. La position libre de la lame permet un nettoyage facile.

HAUT DÉBIT

- La pompe hydraulique auxiliaire spécifique est idéale pour faire fonctionner des équipements nécessitant beaucoup de puissance, tout en permettant à la machine de se déplacer et d'effectuer plusieurs tâches simultanément. Cette fonction permet de disposer d'une pression constante dans les canalisations auxiliaires, sans perte de puissance hydraulique. Votre équipement fonctionne ainsi à pleine puissance et optimise votre productivité.

SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER

- Votre sécurité est notre priorité. La minipelle hydraulique Cat est conçue pour assurer votre sécurité sur le chantier. Parmi les caractéristiques de sécurité que nous avons intégrées à la machine, citons une caméra de recul, des lampes de courtoisie et une ceinture de sécurité à enrouleur fluorescente.

ENTRETIEN SIMPLE POUR MOINS D'IMMOBILISATIONS

- L'entretien est rapide et facile sur la minipelle hydraulique Cat. Les points de contrôle périodique sont faciles d'accès au niveau du sol grâce au regroupement des points d'entretien et des panneaux d'entretien robustes.

COÛTS D'EXPLOITATION RÉDUITS

- Équipée de fonctionnalités telles que le ralenti automatique, l'arrêt automatique du moteur et un circuit hydraulique hautes performances avec une pompe à cylindrée variable, la minipelle hydraulique Cat a été conçue pour réduire vos coûts d'exploitation.

ASSISTANCE INÉGALÉE AUPRÈS DU RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES

- Votre concessionnaire Cat est là pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux. Des solutions de fourniture d'équipements à la formation des conducteurs en fonction de vos besoins d'entretien et bien plus, votre concessionnaire Cat est prêt à vous aider.

Spécifications†

Moteur

Modèle de moteur	C3.3B Cat®	
Normes EPA Tier 4 Final/norme européenne Stage V		
Puissance nette à 2 200 tr/min		
ISO 9249:2007, 80/1269/EEC	51,8 kW	69,5 hp
Puissance brute		
SAE J1995:2014	55,4 kW	74,3 hp
Alésage	94 mm	3,7 in
Course	120 mm	4,7 in
Cylindrée	3,33 l	203 in ³

- La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un filtre à air, d'un circuit d'échappement et d'un ventilateur.

Poids

Poids minimal en ordre de marche avec cabine*	8 500 kg	18 743 lb
Poids maximal en ordre de marche avec cabine**	9 150 kg	20 176 lb

*Poids minimum avec courroie en caoutchouc, conducteur, réservoir de carburant plein, bras standard, lame, sans godet ni contrepoids.

**Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet.

Augmentation du poids par rapport à la configuration minimale

Contrepoids	250 kg	552 lb
Bras long	66 kg	146 lb
Chaînes en acier avec patins	341 kg	752 lb

†Les spécifications de la 309 CR sont basées sur une machine équipée d'un châssis standard.



Minipelle hydraulique 309 CR

Système de translation

Vitesse de translation élevée	5,1 km/h	3,2 mph
Vitesse de translation lente	3,1 km/h	1,9 mph
Force de traction maximale à vitesse élevée	27,8 kN	6 250 lbf
Force de traction maximale à vitesse réduite	67,5 kN	15 175 lb
Pression au sol – Poids minimal	37,2 kPa	5,4 psi
Pression au sol – Poids maximal	40,0 kPa	5,8 psi
Performances en côte (maximum)	30 degrés	

Contenances pour l'entretien

Circuit de refroidissement	10,0 l	2,6 US gal
Huile moteur	11,2 l	3,0 US gal
Réservoir de carburant	147 l	39 US gal
Réservoir hydraulique	53 l	14 US gal
Circuit hydraulique	110 l	29 US gal

Circuit hydraulique

Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable		
Débit de la pompe à 2 400 tr/min	167 l/min	44 US gal/min
Pression en ordre de marche : équipement	285 bar	4 134 psi
Pression en ordre de marche : translation	285 bar	4 134 psi
Pression en ordre de marche : orientation	250 bar	3 626 psi
Circuit auxiliaire maximal – Débit élevé		
Débit de la pompe*	140 l/min	37 US gal/min
Pression à la pompe*	285 bar	4 134 psi
Circuit auxiliaire maximum - Principal		
Débit de la pompe*	131 l/min	35 US gal/min
Pression à la pompe*	285 bar	4 134 psi
Circuit auxiliaire maximum - Secondaire		
Débit de la pompe*	33 l/min	9 US gal/min
Pression à la pompe*	285 bar	4 134 psi
Force d'excavation du bras (standard)	42,3 kN	9 509 lbf
Force d'excavation du bras (long)	35,7 kN	8 032 lbf
Force d'excavation du godet	62,0 kN	13 946 lbf

*Le débit et la pression ne sont pas combinables. Sous charge, lorsque le flux augmente, la pression baisse.

Circuit de tourelle

Vitesse d'orientation de la machine	10,6 tr/min
Orientation de la flèche gauche	60°
Orientation de la flèche droite	50°

Lame

Largeur (Standard)	2 300 m	90,6 in
Largeur (Large)	2 450 m	96,5 in
Hauteur	431 mm	17 in


Certification – Cabine

Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS)	ISO 12117:1997
Protection supérieure	ISO 10262:1998 (niveau I)

Niveaux sonores

Pression acoustique (ISO 6396:2008)	72 dB(A)
Pression acoustique extérieure moyenne (ISO 6395:2008)	99 dB(A)

• Directive européenne « 2 000/14/CE »

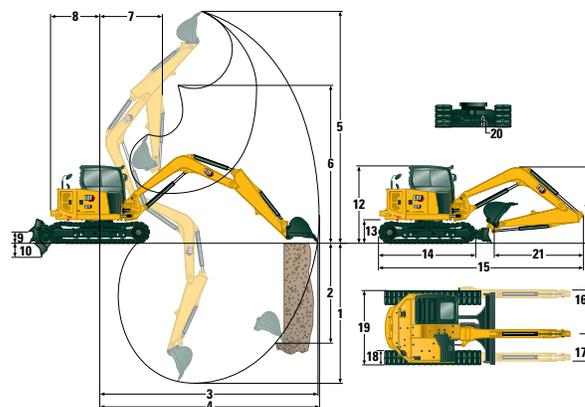

Dimensions

	Bras standard	Bras long
1 Profondeur d'excavation	4 108 mm (161,7 in)	4 642 mm (182,8 in)
2 Paroi verticale	2 991 mm (117,8 in)	3 404 mm (134,0 in)
3 Portée maximale au niveau du sol	6 949 mm (273,6 in)	7 460 mm (293,7 in)
4 Portée maximale	7 141 mm (281,1 in)	7 637 mm (300,7 in)
5 Hauteur d'excavation maximale	6 736 mm (265,2 in)	7 039 mm (277,1 in)
6 Hauteur de vidage maximale	4 760 mm (187,4 in)	5 072 mm (199,7 in)
7 Portée de la flèche	3 059 mm (120,4 in)	3 215 mm (126,6 in)
8 Encombrement arrière		
avec contrepoids	1 585 mm (62,4 in)	1 585 mm (62,4 in)
sans contrepoids	1 450 mm (57,1 in)	1 450 mm (57,1 in)
9 Hauteur maximale de la lame	370 mm (14,6 in)	370 mm (14,6 in)
10 Profondeur maximale de la lame	407 mm (16,0 in)	407 mm (16,0 in)
11 Hauteur		
Transport de la flèche – Aucun outil*	2 430 mm (95,7 in)	2 260 mm (89,0 in)
Fonctionnement de la flèche – Avec outils**	2 660 mm (104,7 in)	3 050 mm (120,1 in)
12 Hauteur de la cabine	2 541 mm (100,0 in)	2 541 mm (100,0 in)
13 Hauteur du roulement de tourelle	756 mm (29,7 in)	756 mm (29,7 in)
14 Longueur du train de roulement hors tout	2 880 mm (113,4 in)	2 880 mm (113,4 in)
15 Longueur d'expédition hors tout		
avec contrepoids	6 706 mm (264,0 in)	6 872 mm (270,6 in)***
sans contrepoids	6 574 mm (258,8 in)	6 872 mm (270,6 in)***
16 Orientation de la flèche à droite	935 mm (36,8 in)	935 mm (36,8 in)
17 Orientation de la flèche à gauche	604 mm (23,8 in)	604 mm (23,8 in)
18 Largeur de la bande de roulement/des patins	450 mm (17,7 in)	450 mm (17,7 in)
19 Largeur des chaînes hors tout	2 300 mm (90,6 in)	2 300 mm (90,6 in)
20 Garde au sol	350 mm (13,8 in)	350 mm (13,8 in)
21 Longueur de bras	1 820 mm (71,8 in)	2 358 mm (92,8 in)

*Hauteur de la flèche lorsque le bras est bloqué en position de transport, sans accessoires.

**Hauteur de la flèche lorsque le bras est bloqué en position de fonctionnement, avec accessoires. Le bras standard n'offre qu'une seule position de flèche.

***Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine.

Circuit de climatisation

Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 1 430 tonnes métrique.

Capacités de levage – Configuration minimale^{1†}

Hauteur du point de levage			3 m (9,8 ft)			4,5 m (14,8 ft)			Rayon de levage (maximum)			
			Sur l'avant		Sur le côté	Sur l'avant		Sur le côté	Sur l'avant		Sur le côté	m (ft)
			Lame abaissée	Lame relevée		Lame abaissée	Lame relevée		Lame abaissée	Lame relevée		
4,5 m (14,8 ft)	Bras standard	kg (lb)				2 445* (5 391*)	1 895 (4 178)	1 650 (3 638)	2 195* (4 840*)	1 510 (3 330)	1 315 (2 900)	5,13 (16,8)
	Bras long	kg (lb)							1 625* (3 583*)	1 250 (2 756)	1 085 (2 392)	5,74 (18,8)
3 m (9,8 ft)	Bras standard	kg (lb)				2 770* (6 108*)	1 830 (4 035)	1 585 (3 495)	2 130* (4 697*)	1 175 (2 591)	1 020 (2 249)	5,90 (19,4)
	Bras long	kg (lb)				2 400* (5 292*)	1 845 (4 068)	1 600 (3 528)	1 585* (3 495*)	1 010 (2 227)	875 (1 929)	6,42 (21,1)
1,5 m (4,9 ft)	Bras standard	kg (lb)				3 345* (7 376*)	1 710 (3 771)	1 470 (3 241)	2 305* (5 083*)	1 070 (2 359)	930 (2 051)	6,13 (20,1)
	Bras long	kg (lb)				3 080* (6 791*)	1 705 (3 760)	1 465 (3 230)	1 690* (3 726*)	930 (2 051)	800 (1 764)	6,63 (21,8)
0 m (0 ft)	Bras standard	kg (lb)	3 750* (8 269*)	3 010 (6 637)	2 490 (5 490)	3 535* (7 795*)	1 625 (3 583)	1 390 (3 065)	2 365* (5 215*)	1 110 (2 448)	960 (2 117)	5,89 (19,3)
	Bras long	kg (lb)	3 845* (8 478*)	2 960 (6 527)	2 440 (5 380)	3 480* (7 673*)	1 595 (3 517)	1 360 (2 999)	1 990* (4 388*)	950 (2 095)	815 (1 797)	6,42 (21,1)

¹Poids minimal avec courroie en caoutchouc, cabine, conducteur, réservoir de carburant plein, sans godet ni contrepoids.

Capacités de levage - Configuration maximale^{2†}

Hauteur du point de levage			3 m (9,8 ft)			4,5 m (14,8 ft)			Rayon de levage (maximum)			
			Sur l'avant		Sur le côté	Sur l'avant		Sur le côté	Sur l'avant		Sur le côté	m (ft)
			Lame abaissée	Lame relevée		Lame abaissée	Lame relevée		Lame abaissée	Lame relevée		
4,5 m (14,8 ft)	Bras standard	kg (lb)				2 445* (5 391*)	2 445* (5 391*)	1 840 (4 057)	2 195* (4 840*)	1 690 (3 726)	1 480 (3 263)	5,13 (16,8)
	Bras long	kg (lb)							1 625* (3 583*)	1 625* (3 583*)	1 230 (2 712)	5,74 (18,8)
3 m (9,8 ft)	Bras standard	kg (lb)				2 765* (6 097*)	2 045 (4 509)	1 775 (3 914)	2 130* (4 697*)	1 330 (2 933)	1 160 (2 558)	5,90 (19,4)
	Bras long	kg (lb)				2 400* (5 292*)	2 065 (4 553)	1 795 (3 958)	1 585* (3 495*)	1 150 (2 536)	1 000 (2 205)	6,42 (21,1)
1,5 m (4,9 ft)	Bras standard	kg (lb)				3 345* (7 376*)	1 925 (4 245)	1 660 (3 660)	2 305* (5 083*)	1 220 (2 690)	1 060 (2 337)	6,13 (20,1)
	Bras long	kg (lb)				3 080* (6 791*)	1 925 (4 245)	1 660 (3 660)	1 690* (3 726*)	1 060 (2 337)	920 (2 029)	6,63 (21,8)
0 m (0 ft)	Bras standard	kg (lb)	3 750* (8 269*)	3 750* (8 269*)	2 830 (6 240)	3 535* (7 795*)	1 845 (4 068)	1 585 (3 495)	2 365* (5 215*)	1 265 (2 789)	1 095 (2 414)	5,89 (19,3)
	Bras long	kg (lb)	3 845* (8 478*)	3 845* (8 478*)	2 775 (6 119)	3 480* (7 673*)	1 810 (3 991)	1 550 (3 418)	1 990* (4 388*)	1 085 (2 392)	940 (2 073)	6,42 (21,1)

²Poids maximum avec chaînes en acier avec patins, cabine, conducteur, réservoir de carburant plein, contrepoids, et sans godet.

†Les spécifications de capacité de levage de la 309 CR sont basées sur une machine équipée d'un châssis standard.

*Les charges ci-dessus sont conformes à la norme de capacité de levage de la pelle hydraulique ISO 10567 : 2007 et elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids du godet de pelle hydraulique n'est pas compris dans ce tableau. Les capacités de levage correspondent à celles d'un bras standard.

Minipelle hydraulique 309 CR

Équipement standard et options

L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	Standard	En option		Standard	En option
MOTEUR			POSTE DE CONDUITE (SUITE)		
Moteur diesel C3.3 Cat (U.S. (conforme aux normes sur les émissions américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V) – Moteur électronique, turbo, filtre à particules diesel (DPF))	✓		Moniteur avancé de nouvelle génération (ci-dessous figurent tous les éléments inclus avec l'option Moniteur avancé de nouvelle génération)		✓
Ralent automatique du moteur	✓		– Écran tactile		
Arrêt automatique du moteur	✓		– Système de référence du chantier		
Frein de tourelle automatique	✓		– Compatibilité caméra haute définition (IP68 & IP69K)		
Translation automatique à deux vitesses	✓		– Code de sécurité numérique		
Séparateur eau/carburant avec indicateur	✓		TRAIN DE ROULEMENT		
Joint radial – Filtre à air à double élément	✓		Chaîne lubrifiée et graissée	✓	
Liquide de refroidissement longue durée -37 °C (-37 °F)	✓		Écilletons d'arrimage sur châssis porteur	✓	
CIRCUIT HYDRAULIQUE			Lame de refoulement	✓	
Pompe à pistons à cylindrée variable électronique	✓		Lame de refoulement large		✓
Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge	✓		Position flottante de la lame	✓	
Pompe hydraulique auxiliaire spécifique	✓		Bord d'usure réversible, boulonné	✓	
Puissance à la demande	✓		Chaînes en acier (450 mm/17,7 in de large)		✓
Surveillance de la température hydraulique	✓		Chaînes en acier (600 mm/23,6 in)		✓
Accumulateur certifié	✓		Chaîne en acier avec patins en caoutchouc		✓
Huile hydraulique avancée HYDO	✓		Guides de chaîne		✓
Robinet de vidange écologique	✓		FLÈCHE, BRAS ET TRINGLIERIES		
POSTE DE CONDUITE			Flèche monobloc (3400 mm/133,9 in)	✓	
Protection supérieure ISO 10262 1998 Niveau I	✓		Bras standard (1820 mm/71,7 in)	✓	
ROPS ISO 12117-2:2008	✓		Bras long (2360 mm/92,9 in)		✓
Mode de direction de bras	✓		Utilisable en fonction pelle butte (à clavier/attache manuelle/ attache hydraulique (non disponible dans toutes les régions))	✓	
Régulateur de vitesse de translation	✓		Prééquipement pour pince (non disponible dans toutes les régions)	✓	
Fonction de modification de la grille de commande	✓		Équipements, notamment godets, tarières et marteaux		✓
Repose-poignets réglables	✓		2e canalisations hydrauliques auxiliaires avec retour au carter		✓
Repose-pieds moulés	✓		Clapet antiretour d'abaissement de flèche		✓
Tapis de sol lavable, amovible	✓		Clapet antiretour d'abaissement de bras		✓
Manettes et pédales de translation	✓		Écilleton de levage certifié		✓
Clé Cat avec option de code d'accès	✓		ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES		
Système Pousser pour démarrer avec porte-clés Bluetooth®		✓	Circuit électrique 12 volts	✓	
Chauffage/ventilation/climatisation avec commande automatique de la température	✓		Alternateur 60 A	✓	
Commandes de verrouillage hydraulique	✓		Disjoncteur	✓	
Vitre avant inférieure intégrée	✓		Batterie 900 CCA sans entretien	✓	
Rangement en hauteur au niveau de la vitre avant assisté	✓		Coupe-batterie	✓	
Vitre arrière, sortie de secours	✓		Contacteur à clé de démarrage	✓	
Siège à suspension, à dossier haut, en tissu	✓		Product Link™ Elite (réglementations applicables)		✓
Siège à suspension pneumatique chauffé		✓	Avertisseur de translation	✓	
Ceinture de sécurité à enrouleur (75 mm/3 in)	✓		Caméra de vision arrière	✓	
Crochet à vêtements	✓		Gyrophare	✓	
Porte-gobelet	✓		BLINDAGES		
Éclairage intérieur à LED	✓		Protection avant à mailles ISO 10262 1998 Niveau I	✓	
Poche à documentation	✓		Protection avant pour usage intensif ISO 10262 1998 Niveau II	✓	
Bossages pour les protections supérieure et avant	✓		Protection supérieure ISO 10262 1998 Level II	✓	
Prise électrique 12 V	✓		Pare-brise en polycarbonate EN356 P5A (cabine uniquement)	✓	
Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (recharge uniquement)	✓		AUTRES		
Toit plein-ciel	✓		Contrepoids supplémentaire		✓
Klaxon d'avertissement/de signalisation	✓		Verrouillages sur les portes d'enceinte extérieures	✓	
Éclairage de cabine et de flèche (à gauche)	✓		Bouchon de carburant verrouillable	✓	
Compartment pour téléphone portable	✓		Prise pour gyrophare	✓	
Protection antipluie		✓	Déflecteurs arrière	✓	
Moniteur LCD couleur de nouvelle génération (IP66)	✓		Réchauffeur de chemise d'eau		✓
– Interface de commande avec molette	✓		Pompe de ravitaillement		✓
– Indicateurs de température du liquide de refroidissement et de niveau de carburant	✓		Flèche à angle variable (reportez-vous à la brochure sur la flèche à angle variable 309 CR pour connaître ses spécifications et obtenir des informations supplémentaires)		✓
– Surveillance de la machine et de l'entretien	✓				
– Réglages des performances et de la machine	✓				
– Code de sécurité numérique	✓				
– Plusieurs langues	✓				
– Prééquipement pour caméra (IP68 & IP69K)	✓				
– Compteur d'entretien avec contacteur d'activation	✓				

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, visiter le site www.cat.com

© 2022 Caterpillar
Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

AFHQ8342-01 (03-2022)
Remplace AFHQ8342-00
Numéro de version : 07A
(Europe, ANZP)

